

ÜBERSICHTSZEICHNUNG

ASSEMBLY DRAWING

GHOST



ROAD RAGE AL (MY22)

ÜBERSICHTSZEICHNUNG

ASSEMBLY DRAWING


GHOST

Hinweis:

Bei den Schrauben muss mittelfeste Gewindegewissicherung verwendet werden.
Rote Flächen müssen gefettet werden.

note:

use medium strength screw lock for screw threads.
red surfaces have to be greased.

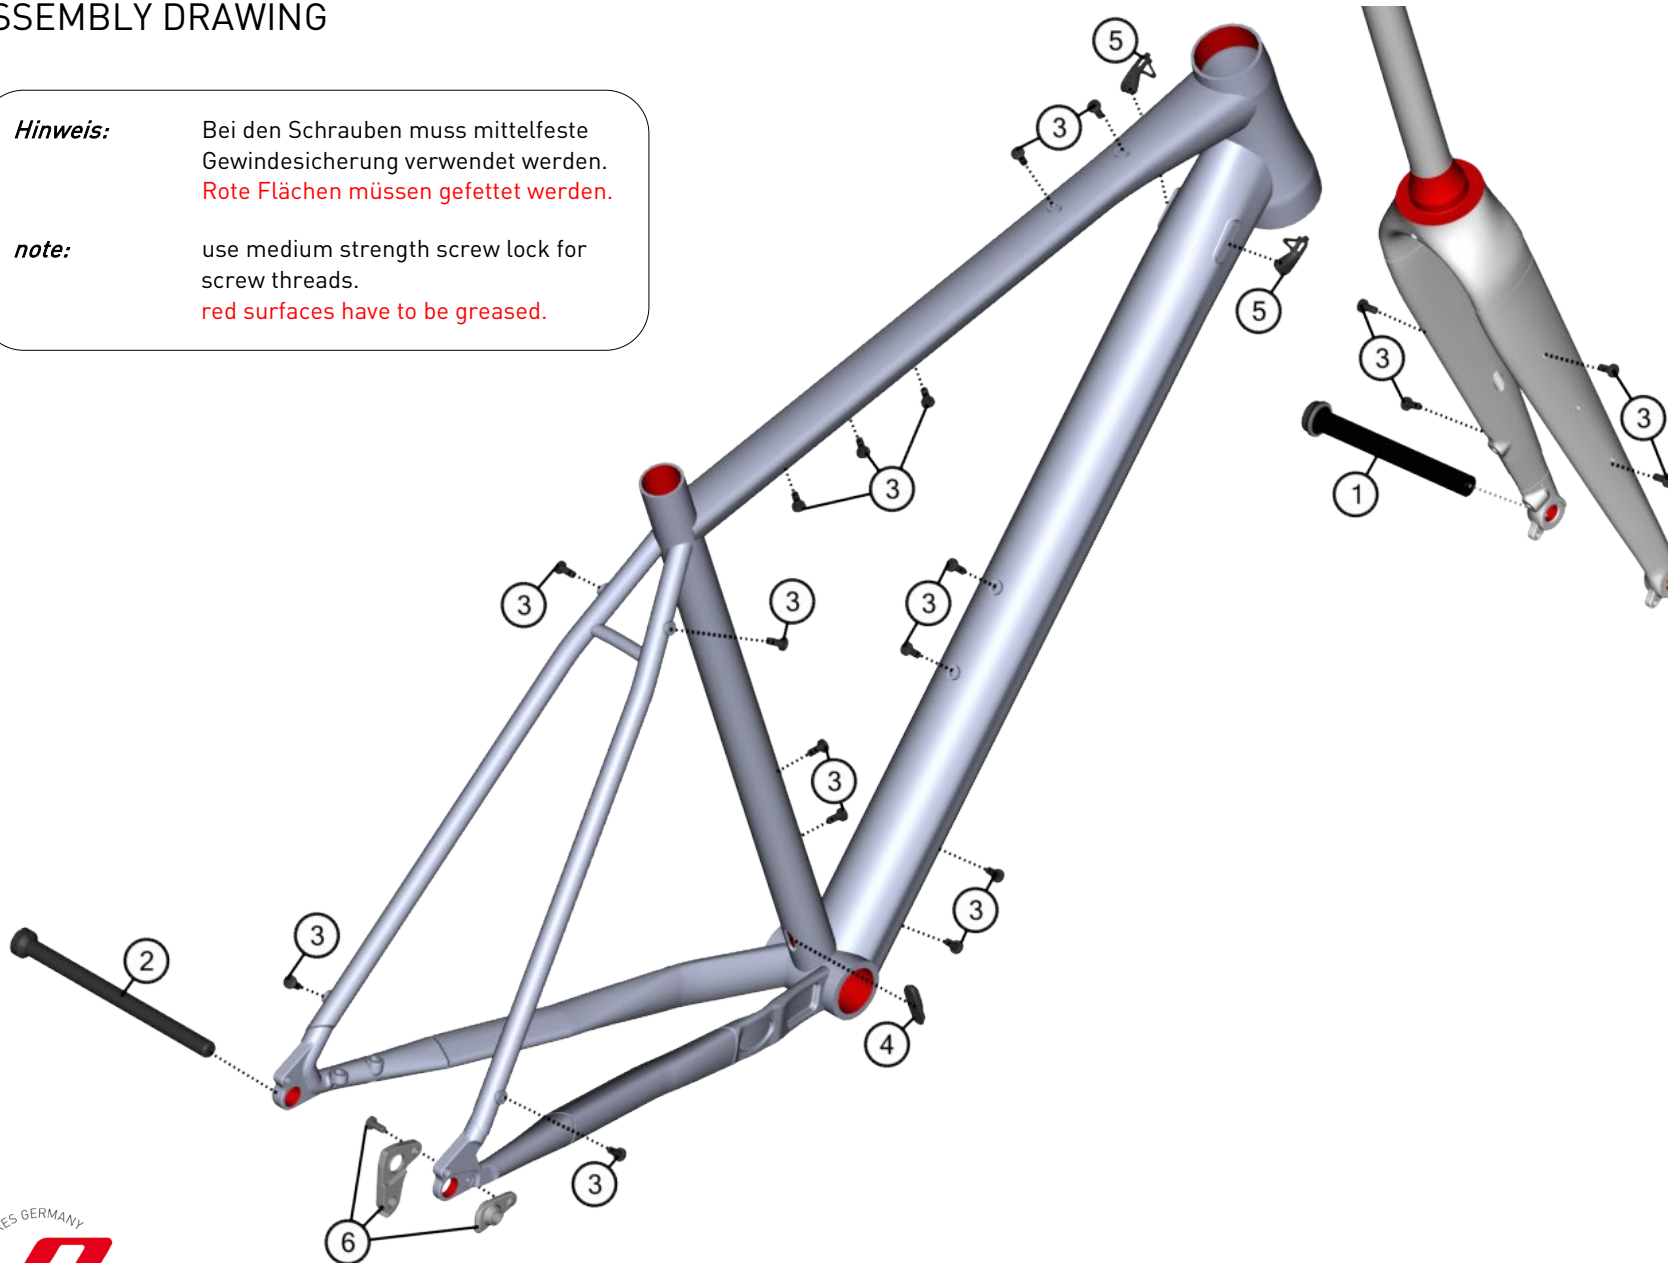

ÜBERSICHTSZEICHNUNG

ASSEMBLY DRAWING

GHOST

BOM-ID	Item no.	Specification	Torque	Description	QTY
1	WAX0022	M12 x P1.5mm x 125 mm		GW Switch compatible thru axle 125	1
2	WAX0023	M12 x P1.5mm x 173 mm		GW Switch compatible thru axle 173	1
3	SM0919	T25 – M5 x 12 mm	5 Nm	Screw Torx	19
4	FROT0204			Dropper Post Guide	1
5	FROT0111			Cable Guide Plug 5.2+4.2mm cable	2
6	FRHG0062		2 Nm	Hanger Set with Screw and Nut	1

ÜBERSICHTSZEICHNUNG

ASSEMBLY DRAWING

Datenblatt

Fact Sheet

HEADSET	TOP: ZS44	BOTTOM: ZS56
SEATPOST DIAMETER	27.2 MM	
CLAMP INNER DIAMETER	31.8 MM	
BOTTOM BRACKET	BSA68	
KICKSTAND	-----	
ISCG STANDARD	-----	
CARRIER MOUNT	YES	
DROPPER SEATPOST READY	YES	
WATERBOTTLE MOUNT	YES	3

GHOST

MAXIMUM PERMISSIBLE TOTAL WEIGHT	120 KG
MAXIMUM TIRE WIDTH	700 x 35
WHEEL SIZE	28"
THRU AXLE	12 x 173 MM
OVER-LOCKNUT DIMENSION (O.L.D)	142 MM
FD CLAMP SIZE	34.9 MM
FD TYPE	DOWN PULL